


# Radwag HX5.EX-1.4 C 4 – ATEX / IECEx Plattformvekt

Datablad – felles tekniske spesifikasjoner (gjelder alle modeller i serien)

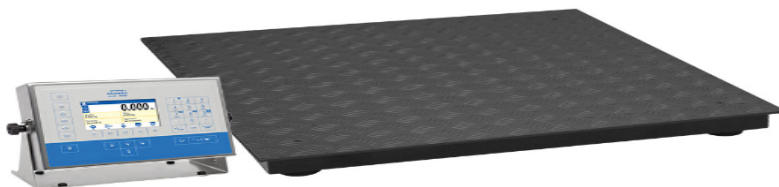

## Om dette databladet

Dette databladet beskriver tekniske spesifikasjoner som er identiske for alle varianter av Radwag HX5.EX-1.4 C 4 ATEX/IECEx plattformvekt. Modellforskjeller som kapasitet, oppløsning, plattformstørrelse og vekt er derfor utelatt.

## Felles tekniske spesifikasjoner

Parameter	Spesifikasjon
OIML-klasse	III
ATEX-sertifisering	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
IECEx-sertifisering	Ex ib IIB T4 Gb
Indikator	PUE HX5.EX-1
Display	5 tommer grafisk fargedisplay
Kabellengde	3 m
Kapslingsgrad - konstruksjon	IP65
Kapslingsgrad - lastcelle	IP67
Kapslingsgrad - terminal	IP66 / IP68
Kommunikasjonsgrensesnitt	2 - RS232, RS485
Strømforsyning	100–240 V AC, 50/60 Hz
Maksimalt strømforbruk	15 W
Driftstemperatur	-10 °C til +40 °C
Relativ luftfuktighet	10–85 % RH, uten kondens
Konstruksjon	Malt stål (St3S)

Merk - Kapasitet, minimum belastning, avlesning (d/e), plattformstørrelse, nettovekt og bruttovekt varierer mellom modellene. Disse verdiene oppgis per modell i nettbutikk eller separat modelloversikt.